


# スーパーハイグレード側溝

## ●縦断用

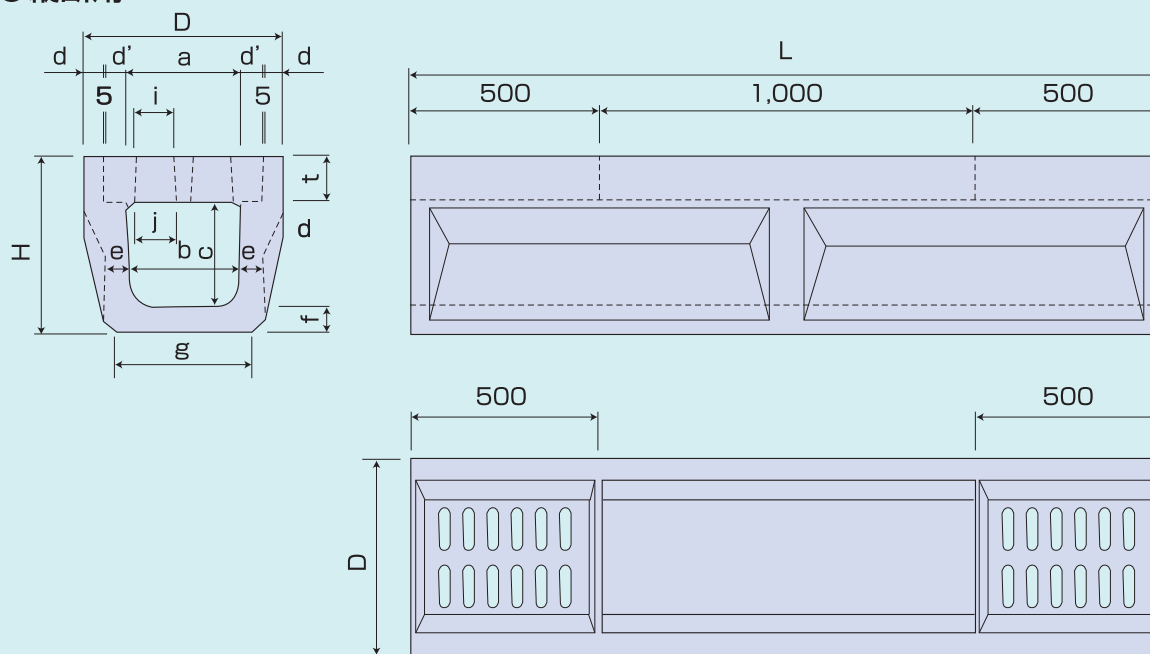


SA型は、集水部がついておりません。

## ●寸法・重量表

### S、SA型


呼び名	寸 法 (mm)														参考重量
	a	b	c	d	d'	e	f	t	g	i	j	D	H	L	
250A	250	230	250	45	55	65	65	100	300	75	85	460	415	2000	396kg
250B	250	225	300	45	55	70	70	100	305	75	85	460	470	2000	443kg
250C	250	220	400	45	55	70	70	100	305	75	85	460	570	2000	501kg
300A	300	280	300	50	55	70	70	120	360	100	110	520	490	2000	502kg
300B	300	270	400	50	55	70	70	120	330	100	110	520	590	2000	556kg
300C	300	260	500	50	55	80	80	120	330	100	110	520	700	2000	670kg
300D	300	250	600	50	55	90	90	120	340	100	110	520	810	2000	792kg
400A	400	370	400	55	55	70	70	120	430	150	160	630	590	2000	618kg
400B	400	360	500	55	55	80	80	120	430	150	160	630	700	2000	729kg
400C	400	350	600	55	55	90	90	120	440	150	160	630	810	2000	859kg
400D	400	340	700	55	55	95	95	120	450	150	160	630	915	2000	979kg
400E	400	340	800	55	55	100	100	120	450	150	160	630	1020	2000	1089kg
500A	500	460	500	60	60	80	80	130	540	200	210	750	710	2000	829kg
500B	500	450	600	60	60	90	90	130	540	200	210	750	820	2000	977kg
500C	500	440	700	60	60	95	95	130	540	200	210	750	925	2000	1082kg
500D	500	430	800	60	60	100	100	130	540	200	210	750	1030	2000	1189kg
500E	500	420	900	60	60	110	110	130	550	200	210	750	1140	2000	1357kg
500F	500	410	1000	60	60	120	120	130	550	200	210	750	1250	2000	1535kg

●形状・寸法図  
〈蓋版〉

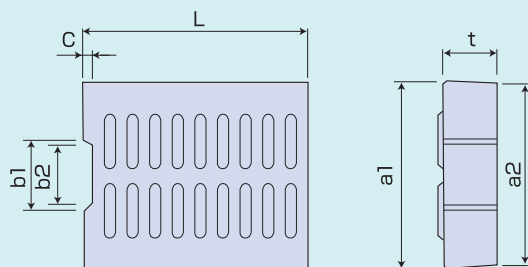


呼び名	a1	a2	b1	b2	c	t	L	鉄 筋				参考重量
								横鉄筋		縦鉄筋		
250	362	352	155	135	20	100	500	D6	4本	D6	3本	41kg
300	412	402	155	135	20	120	500	D10	4本	D10	3本	56kg
400	512	502	155	135	20	120	500	D10	5本	D10	3本	71kg
500	622	612	155	135	20	130	500	D10	5本	D10	3本	96kg

●形状・寸法図  
〈集水蓋〉

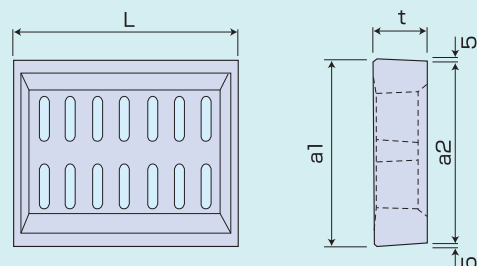

呼び名	a1	a2	c1	c2	d	t	t1	t2	L	参考重量
250	362	352	75	85	55	100	80	20	500	28kg
300	412	402	100	110	55	120	100	20	500	36kg
400	512	502	150	160	55	120	100	20	500	48kg
500	622	612	200	210	60	130	110	20	500	66kg

●横断面用

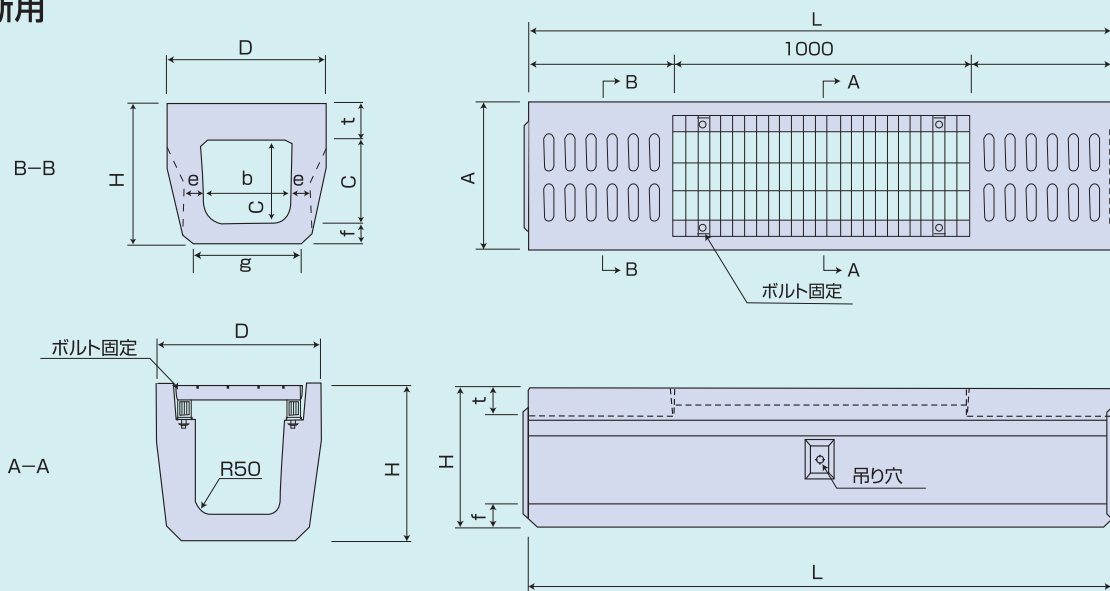

●寸法・重量表

呼び名	寸 法 表 (mm)										参考重量
	a	b	c	e	f	t	g	D	H	L	
250×250	250	230	250	70	70	100	310	460	420	2000	422kg
300×300	300	280	300	90	90	120	400	520	510	2000	597kg
300×400	300	270	400	100	100	120	390	520	620	2000	706kg
300×500	300	260	500	105	105	120	390	520	725	2000	837kg
400×400	400	370	400	100	100	120	490	630	620	2000	790kg
400×500	400	360	500	105	105	120	490	630	725	2000	932kg
500×500	500	460	500	105	105	130	590	750	735	2000	1027kg
500×600	500	450	600	110	110	130	590	750	840	2000	1160kg

ハス  
イグ  
パ  
ー  
ド  
側  
溝